

电阻电缆连接和安装孔数据

制动单元配置	母线数量	螺栓数量	紧固力矩	安装孔
R7i, n×R8i	n×3 n×3	M12 (½")	70 N·m (52 lbf·ft)	n × [12 × Ø 60 mm (2.36")]

制动模块输出端子尺寸

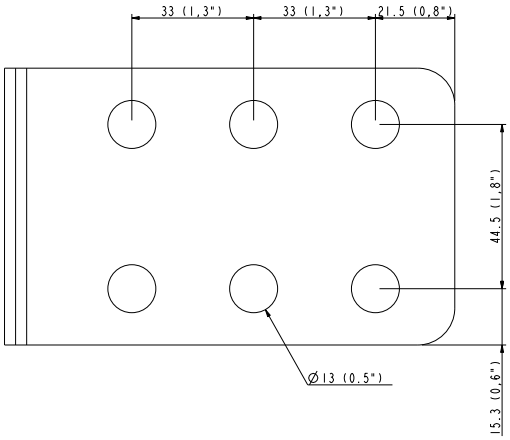

电阻熔断器端子尺寸

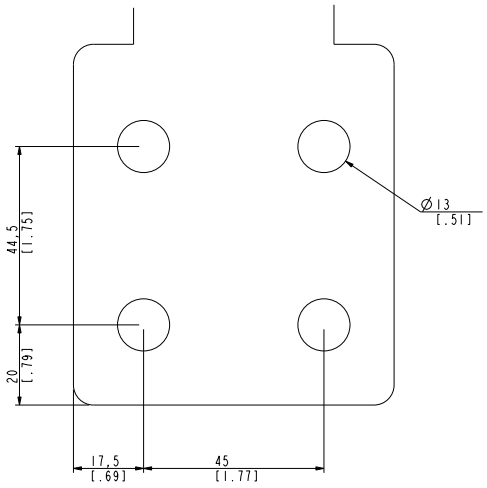

辅助功耗

电路板

型号	U_n V DC	U_n V AC	f Hz	I_n A	I_{max} A
AGPS-21C	–	230	50	0.3	–
		115	60	0.6	–
APBU-44C	24	–	–	0.2	–
RDCU-02	24	–	–	0.25	1.2

冷却风机

尺寸	型号	U_n V AC	f Hz	I_n A	I_{start} A
R7i/R8i	G2E140-PI51-09	230	50	0.7	1.4
	G2E140-PI32-10	115	60	1.9	3.8